

Für Brandschutz und Frischluft Elektrobeschlagschere

HAUTAU SBS Comfort Drive



HOLZ
PVC
ALUMINIUM

Effektiver Rauchabzug

SBS Comfort Drive

Elektrobeschlagschere

Stickige Räume beeinträchtigen das Wohlbefinden, Schimmelbildung oder Rauchgasvergiftung sind ernste Gesundheitsgefahren. Die Lösung für Ihre Kundinnen und Kunden? Natürliches Lüften mit der Elektrobeschlagschere SBS Comfort Drive.



Stark

SBS Comfort Drive ermöglicht maximale Öffnungsweiten zur Lüftung und Entrauchung. Dabei stemmt die Elektrobeschlagschere auch schwere Fenster.

Die integrierte Scherenverriegelung sorgt für einen kraftvollen Flügelandruck.





Flexibel

- › Ein Tandemset ermöglicht, dass zwei Antriebe das Fenster funktionssicher öffnen und schließen. So wird das Bewegen großer und schwerer Fenster zum Kinderspiel.
- › Die Netzwerktechnologie koppelt Antrieb mit WLAN- oder LAN-Schnittstellen: Diese lassen sich in die Gebäudeleittechnik einbinden. Die smarte Bedienung sorgt für Komfort und Barrierefreiheit. Automatisierte Abläufe sowie Steuerung aus der Ferne sind möglich.



Zuverlässig

Im Brandfall übernimmt diese die Entrauchung; Flucht- und Rettungswege bleiben frei. SBS Comfort Drive wird automatisch über die RWA-Zentrale, mittels Feuertaster, Lüftertaster und Rauchmelder gesteuert. Auch der Einsatz von Wind- und Regenmeldern ist möglich.




Normgerecht

Aufbau und Öffnungszeiten entsprechen den europäischen Normvorschriften: EN 12101-2 für natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte sowie elektrische Sicherheit nach DIN EN 60335-1 und EN 60335-2-103.



Sicher

Die Verriegelung erfolgt über den Zentralverschluss des Fensters per mechanischer Steuerung mittels des Kupplungswinkels. Öffnen und Schließen übernimmt SBS Comfort Drive.

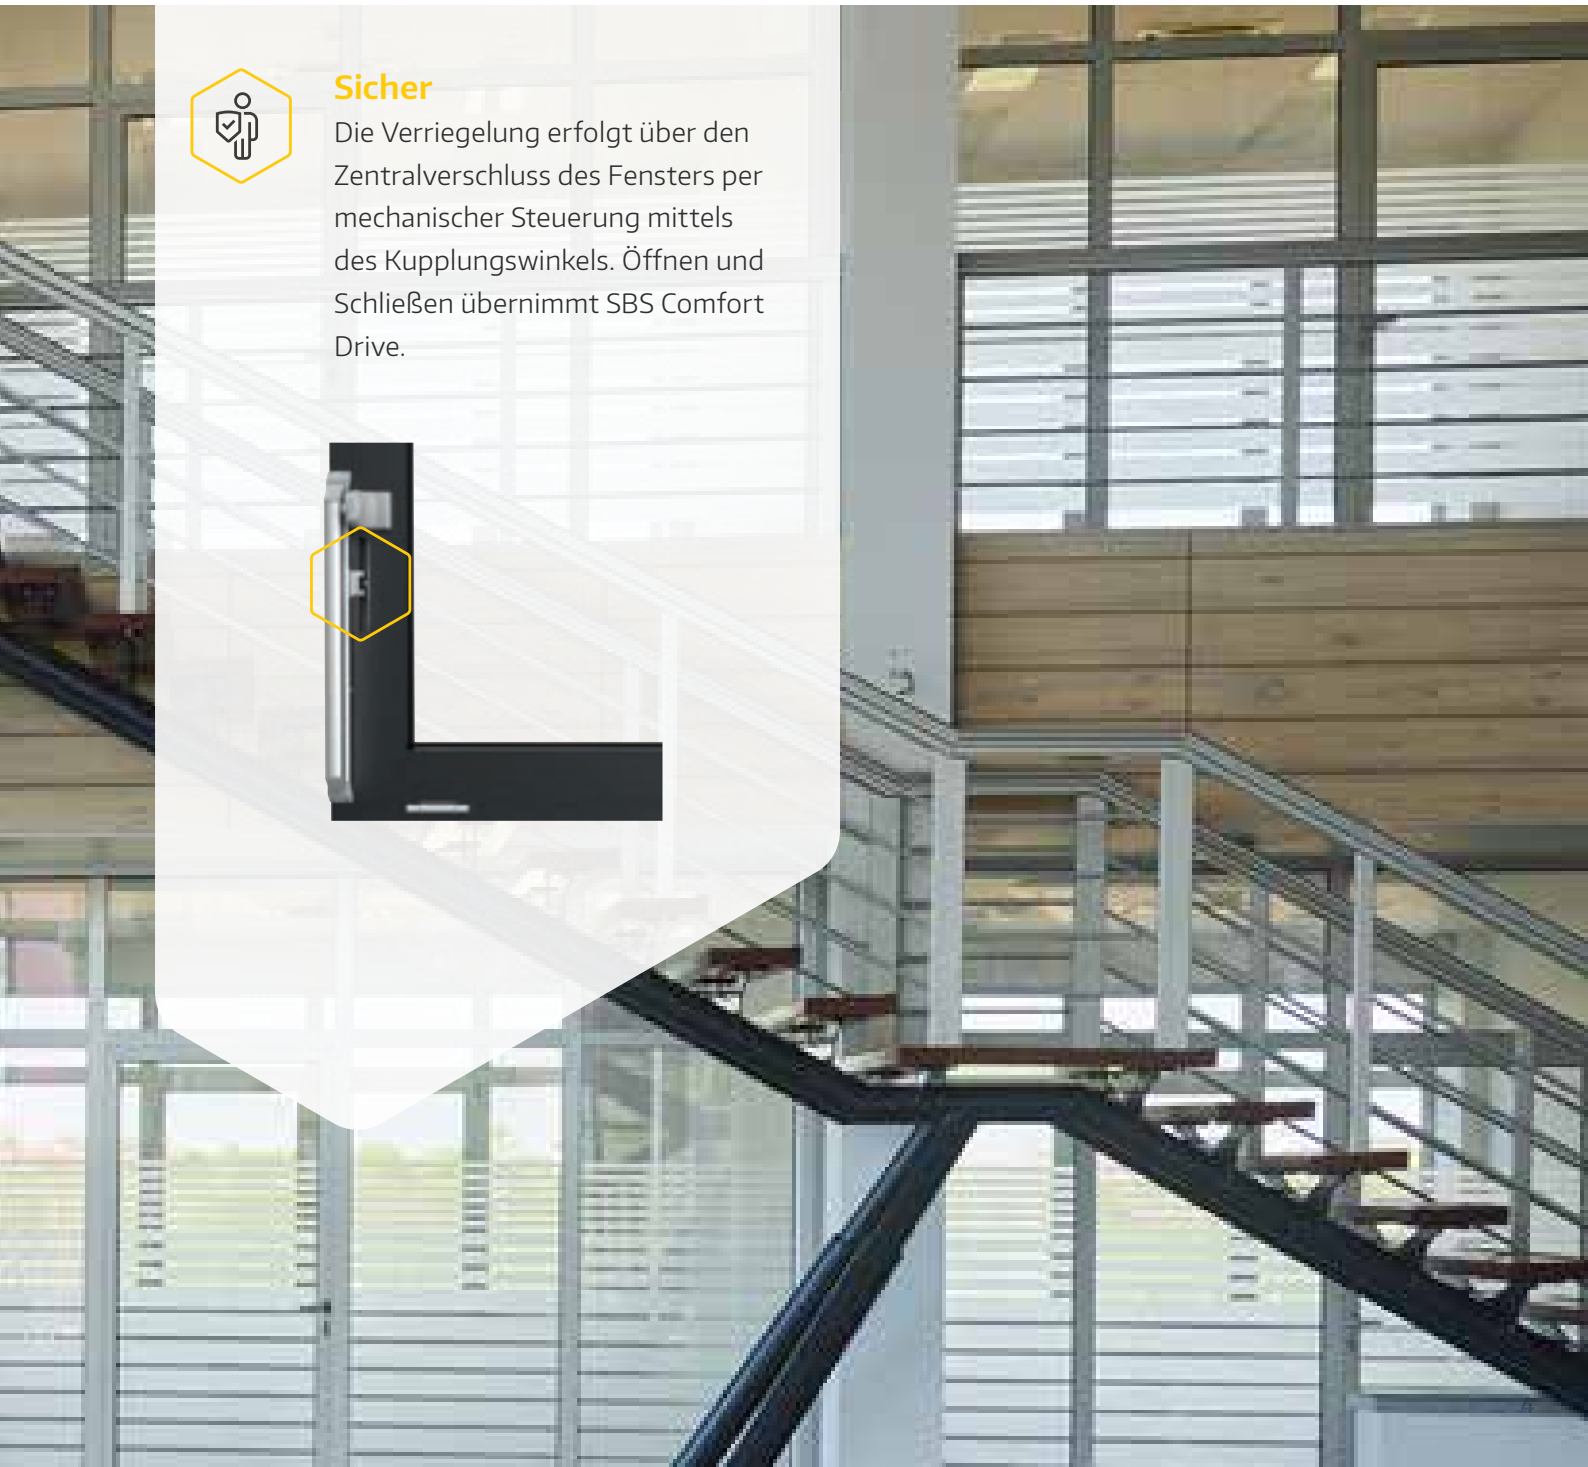





LV Textgenerator

Das kostenlose Tool erstellt im Baukastenprinzip das passende Leistungsverzeichnis. Mit Filterfunktion und zahlreichen Bildern ist die Bedienoberfläche übersichtlich und nutzerfreundlich.

Dieser ist unter www.hautau.de erhältlich.

Anwendungsbeispiele

- › Die Elektrobeschlagschere lässt sich vielfältig in Kipp- sowie Drehfenster einsetzen: Es werden große Öffnungsweiten erreicht. Außerdem sichert die integrierte Tandemfunktion den Betrieb bei zwei Antrieben an einem Fenster.
- › Die Anbindung an den Zentralverschluss für einen Dichtschluss ist nicht möglich? Dann können die Antriebe mit einer Zusatzverriegelung ZV/R Comfort Drive, ergänzt werden. Diese ermöglicht eine umfangreiche Anwendungsflexibilität durch vielfältige Kombination von Antrieben und Verriegelungen.

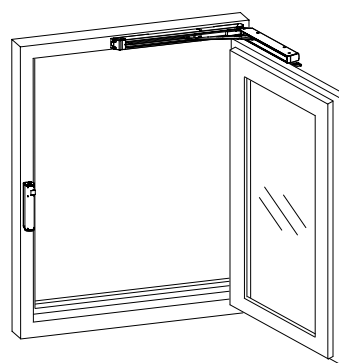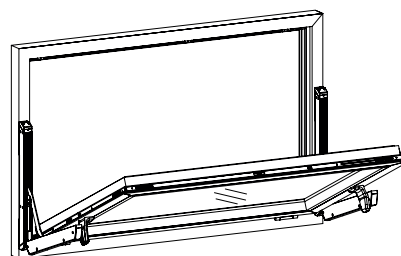

Technische Daten

	SBS 40-480 Comfort Drive	SBS 30-600 Comfort Drive
Öffnungswinkel	ca. 60°	ca. 80°
Nennspannung	24 V DC (-10 % / + 20 %)	
Nennstromaufnahme	ca. 0,9 A	
Druck-/Zugkraft	ca. 400 N	ca. 300 N
Hubweite	480 mm	600 mm
Geschwindigkeit	ca. 11,5 mm/s	

Sie wollen alles aus einer Hand?

HAUTAU, Spezialist für Schiebe-Produkte, ist Teil der MACO-Gruppe. Bei MACO bekommen Sie Komplettlösungen für Ihre Großflächen, Fenster und Türen – für Holz, PVC und Aluminium: Erleben Sie unser vielseitiges Systemangebot, umfassender Service inklusive. Entdecken Sie mehr auf www.maco.eu und www.hautau.de oder kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.



HAUTAU in Ihrer Nähe:
www.hautau.de/contact



Dieses Dokument wird laufend überarbeitet. Die aktuelle Version finden Sie unter https://webdoc.hautau.de/doc_view.asp?DocId=78397 oder scannen Sie den QR-Code.

Erstellt: 09/2024
WEEE-Reg.-Nr. DE 83156480, Best.-Nr. 510239
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.